

Honor Holly

Software Update Bedienungsanleitung

Modified by	Zengqiang	Date	2014-08-22

The logo for Honor, featuring the word "honor" in a stylized, lowercase, blue font with rounded letters.

Part of Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved

Contents

1	EINFÜHRUNG DER VERSION	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1	DIE FOLGENDEN VERSIONEN KÖNNEN DAS UPDATE DURCHFÜHREN. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
1.2	UPDATE VORAUSSETZUNGEN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.3	UPDATE DATEIEN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2	UPDATE VORBEREITUNGEN	3
2.1	STELLEN SIE SICHER, DASS DIE UPDATE NEBENBEDINGUNGEN GEGEBEN SIND	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2	STELLEN SIE SICHER, DASS DAS UPDATE PAKET KOMPLETT UND KORREKT IST	4
3	UPDATE VORGÄNGE.....	4
3.1	DAS UPDATE ERZWINGEN	4
3.2	NORMALES UPDATE (EMPFOHLEN)	6
4	ANMERKUNGEN	9
4.1	ANMERKUNG 1	9
4.2	ANMERKUNG 2	9

1 Einführung der Version

1.1 Update Voraussetzungen

Die Holly Software sollte mit einer SD card upgedated werden.

1.2 Update Dateien

	Dateienname
Paket	update.zip
Update tool	SD Karte

2 Update Vorbereitungen

2.1 Stellen Sie sicher, dass die Update Nebenbedingungen gegeben sind

Stellen Sie sicher, dass eine SD Karte verfügbar ist und gelesen und beschrieben werden kann.

2.2 Stellen Sie sicher, dass das Update Paket komplett und korrekt ist

Wenn Sie die Update Dateien erhalten, stellen Sie sicher, dass das Update Paket komplett und korrekt ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Informationen korrekt und vollständig abgesichert sind.

3 Update Vorgänge

3.1 Update erzwingen

Vor dem Update, kopieren sie das Paket mit dem Namen **update.zip** in das Root-Dateiverzeichnis der SD Karte. Wenn der Name des Pakets nicht **update.Zip** ist, benennen Sie es dementsprechend um.

Step 1 Öffnen Sie das Systeminstallations-Update

Schalten Sie das Gerät aus und betätigen Sie den Power Knopf, warten Sie eine Sekunde und betätigen Sie den Lautstärke hoch und runter Knopf. Halten Sie die Knöpfe gedrückt, bis das System mit der Installation beginnt.

**Step 2 Überprüfen Sie die Version**

Nach dem Update wird das Gerät automatisch booten, Sie können die Korrektheit der Version in folgenden Einstellungen überprüfen (Einstellungen> Über das Telefon> Build-Nummer).

3.2 Normales Update (Empfohlen)

Step 1. Eine SD Karte von mehr als 700MB Speicherkapazität sollte vorhanden sein.

Es gibt keine speziellen Einschränkungen auf die SD Karte.

Step 2. Formatieren Sie die SD Karte (Dieser Vorgang ist optional).

Step 3. Kopieren sie das Paket mit dem Namen **update.zip** in das

Root-Dateiverzeichnis der SD Karte. Wenn der Name des Pakets nicht **update.**


Zip ist, benennen Sie es dementsprechend um.


Step 4. Legen Sie die SD Karte in das Gerät ein und schalten Sie es an. Wenn Sie den Startbildschirm sehen, betätigen Sie den Menü-Knopf und wählen Sie aus:

Einstellungen->Über dieses Telefon->System Update->Lokales

Update->OK->Update or **System Update->Lokales Update->OK->Update**, um

das Update zu starten. Schauen Sie sich zur Hilfe folgende Screenshots an.

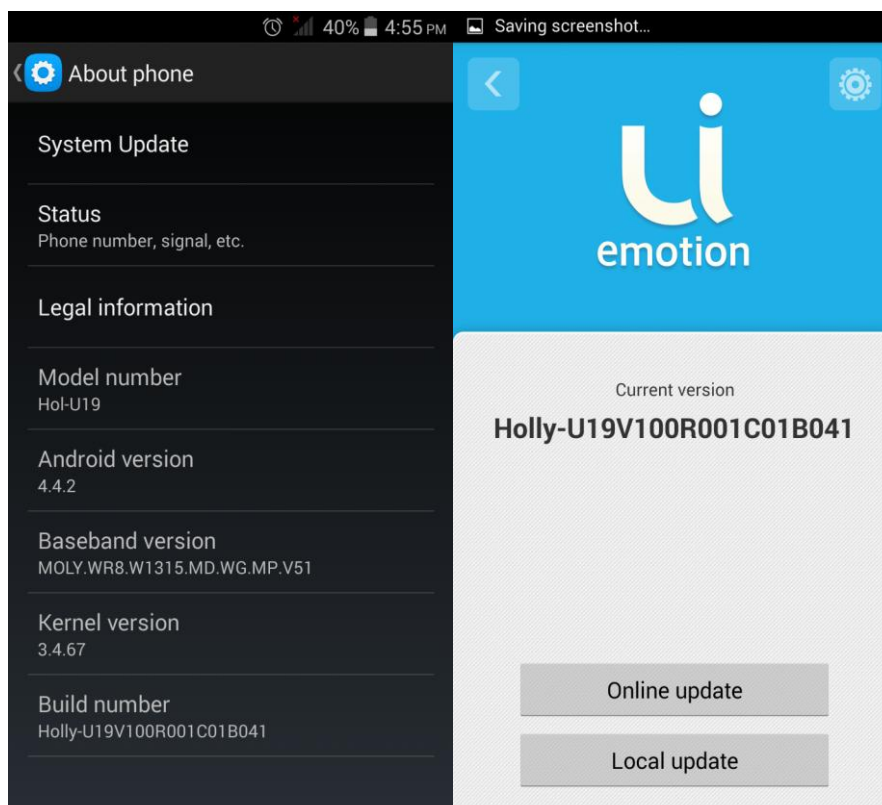

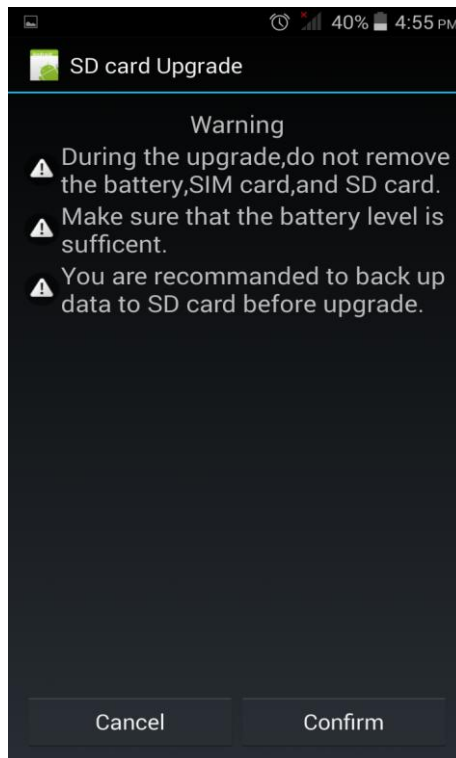

Step 5. Wenn der Ladebalken stoppt, wird das Gerät neu starten, wenn dies nicht der Fall ist, entfernen sie den Akku und starten Sie es manuell.



4 Anmerkungen

4.1 Anmerkung 1

Um sicher zu stellen, dass der Akku ausreichend geladen ist, um den vollständigen Update Prozess zu durchlaufen, schließen Sie das Gerät mit Ihrem Ladekabel an den Strom an.

4.2 Anmerkung 2

Sollten Sie wichtige Informationen auf Ihrem Gerät haben, machen Sie vor dem Update ein Backup, damit alle Dateien gesichert sind.